

Carlo Birindelli a Viareggio (Lucca)

Ddp: 5 ottobre 1948; Dcs: 25 giugno 1949

Folding Chair

Sedia pieghevole a sdraio munita di staffe di blocco di sicurezza

L'oggetto del presente trovato è costituito da una sedia pieghevole a sdraio, composta da due telai in legno od altro materiale, incastrati fra loro ed oscillanti entro staffe di blocco che ne consentono l'apertura e la chiusura; e da una tela che congiunge le estremità superiori dei telai, formando così un'ansa per l'uso.

L'annesso disegno dimostra in modo schematico ed a titolo di esempio una forma di esecuzione del trovato medesimo.

La fig. 1 rappresenta una sezione della sedia in oggetto in posizione di uso.

I telai sono costituiti dagli assi A e C in legno od altro materiale, congiunti fra loro a mezzo di traversine B e D pure in legno od altro, incastrati, incollati o comunque congiunti.

Il telaio interno C e D è alloggiato entro l'altro A e B ed è collegato e guidato dalle due staffe con blocco E fissate al telaio esterno nella parte media inferiore, medianamente.

Le staffe di blocco E in metallo od altro materiale, servono da guida al telaio interno e gli consentono quel movimento scorrevole atto a formare con la tela G un'ansa a piacere e contemporaneamente a rendere fissa la posizione desiderata.

La fig. 2 rappresenta nelle tre viste il particolare della staffa di blocco E.

Come è illustrato dal disegno sul telaio esterno è poi fissata all'estremità inferiore una linguetta o piastrina F sporgente verso l'interno, atta a tenere la sedia in posizione

chiusa.

Si raggiunge la posizione di chiusa della sedia, accoppiando le estremità dei due telai dalla parte della tela G con movimento a forbice, inverso a quello del biocco, facendoli rientrare uno dentro l'altro.

Si rendono poi fissi fra di loro, facendo cadere il telaio interno contro il traversino inferiore del telaio esterno e qui la linguetta o piastrina F ferma i due telai fra di loro, riducendo così l'ingombro allo spessore di un telaio solo.

RIVENDICAZIONI

1^a La sedia a sdraio di sicurezza caratterizzata da ciò che essa consiste di due telai con staffe di blocchi per l'apertura e chiusura di una tela.

2^a La sedia a sdraio di sicurezza secondo la rivendicazione precedente, caratterizzata da ciò che i telai inquadrati e scorrevoli fra di loro, passanti per le staffe di blocco, formano un punto di posizione stabile.

3^a Sedia a sdraio di sicurezza secondo la rivendicazione precedente, caratterizzata da staffe di blocco eseguite come nel disegno (ed anche in 2 pezzi secondo la linea tratteggiata X e Y) o da qualunque altro bloccaggio similare che faccia la stessa funzione.

4^a Sedia a sdraio di sicurezza sostanzialmente come è descritta ed illustrata con speciale riferimento al disegno allegato e per gli scopi specificati.

Allegato 1 foglio di disegni

Stampato nel dicembre 1949

Prezzo L. 100

297-56

ITALY

449,617

155
143

N. 449617

fig. 1




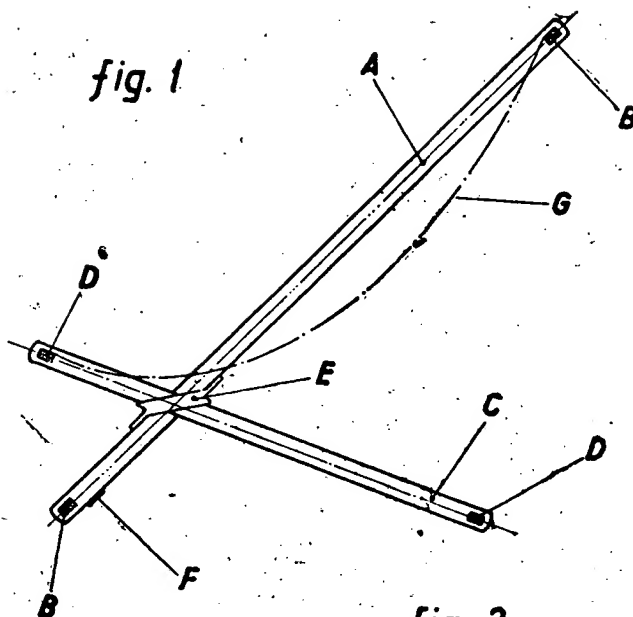


fig. 2



56